

FICHE TECHNIQUE

La **Série PRO** est un revêtement de sol en caoutchouc recyclé conçu pour offrir robustesse, durabilité et performance. Offert en rouleaux, tuiles ou dalles, elle procure une surface antidérapante, confortable et résistante aux impacts, idéale pour les environnements sportifs, commerciaux ou institutionnels. Certifié **FloorScore®** et **fabriqué au Canada**.

APPLICATIONS

- Espaces publics à fort achalandage (écoles, commerces, centres sportifs)
- Salles d'entraînement résidentielles et commerciales
- Aires de jeux et zones multifonctionnelles
- Arénas, centres de ski, vestiaires et corridors
- Projets nécessitant un revêtement antidérapant, insonorisant et résistant

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Résistante aux impacts, à l'usure et aux charges lourdes
- Certifiée FloorScore® – faibles émissions de COV
- Excellente absorption des chocs et réduction des bruits d'impact
- Surface antidérapante sécuritaire même en cas d'humidité
- Sans odeur marquée – idéale pour les espaces intérieurs sensibles
- Facile à couper et à installer – rouleaux uniformes pour une finition fluide
- Conforme ASTM D5116 / CHPS 01350 / admissible LEED®
- Conçue pour les environnements sportifs, commerciaux et éducatifs

Format	Dimensions	Épaisseurs disponibles
Rouleaux	4' x 25'	3 mm , 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Tuiles imbriquées	24" x 24"	6 mm, 8 mm, 10 mm
Dalles	4' x 6'	19 mm


Équivalences : 1/8" (3mm) 1/4" (6mm) 5/16" (8mm) 3/8" (10mm) 1/2" (12mm) 3/4" (19mm)

GARANTIE

La Série PRO est couverte par une garantie limitée à vie contre tout défaut de fabrication, lorsqu'elle est installée conformément aux procédures recommandées et à l'aide des adhésifs approuvés. Pour les détails complets, veuillez consulter le document de garantie ou communiquer avec votre représentant MGR.

COULEURS

La Série PRO est offerte en noir uni ainsi qu'en six couleurs mouchetées standards à 10% de concentration. Des couleurs personnalisées ou une concentration de couleur plus élevée peuvent être offertes, sous réserve de quantités minimales de production. Contactez-nous pour connaître les options disponibles selon le modèle choisi.

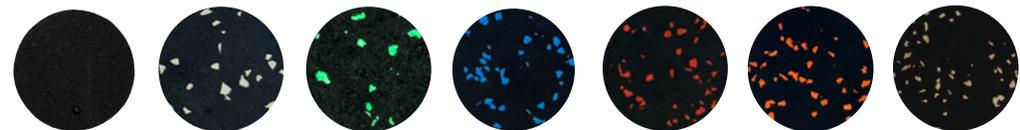

Noir / Black #1700 Gris / Grey #1712 Vert / Green #1710 Bleu / Blue #1713 Rouge / Red #1714 Orange #1715 Beige / Cork #1716

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINCIPALES

Spécification	Méthode d'essai (ASTM)	Valeur
Composition	—	Caoutchouc recyclé + granules EPDM
Densité	ASTM D792	> 64 lb/pi ³ (1025 kg/m ³)
Dureté – Duromètre (Type A)	ASTM D2240	60 ± 5
Résistance au poinçonnement	ASTM F970	≥ 1000 psi
Résistance au glissement	ASTM D2047	≥ 0.8 (sec) / ≥ 0.7 (humide)
Coefficient de friction (wet/dry)	ASTM D1894-95	1.20 / 1.20
Stabilité dimensionnelle	—	< 0.4 %
Résistance au feu (Radiant Flux)	ASTM E648	Class I
Inflammabilité (Pill test)	ASTM D2859	Conforme
Émissions de COV	ASTM D5116 / CHPS 01350	Certifié FloorScore® – Faible émission
Plage de température d'usage	—	-40 °C à +115 °C
Admissibilité LEED®	—	Oui (contenu recyclé + faibles émissions)